


Unità interna

Unità esterne



MSZ-SF15/20VA

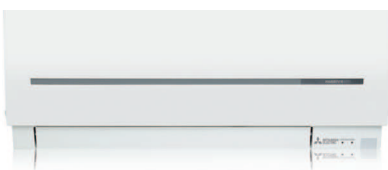

MSZ-SF25/35/42/50VE3



MUZ-SF25/35/42VE



MUZ-SF50VE

SPECIFICHE TECNICHE

DC INVERTER POMPA DI CALORE

MODELLO	Set		MSZ-SF15VA	MSZ-SF20VA	MSZ-SF25VE	MSZ-SF35VE	MSZ-SF42VE	MSZ-SF50VE
	Unità interna	Unità esterna	MSZ-SF15VA	MSZ-SF20VA	MSZ-SF25VE3	MSZ-SF35VE3	MSZ-SF42VE3	MSZ-SF50VE3
			SOLO MULTISPLIT	SOLO MULTISPLIT	MUZ-SF25VE	MUZ-SF35VE	MUZ-SF42VE	MUZ-SF50VE
			230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Raffreddamento	Capacità nominale (min/max) T=+35°C	kW	1,5 (0,9-2,4)	2,0 (0,9-2,6)	2,5 (0,9-3,4)	3,5 (1,1-3,8)	4,2 (0,8-4,5)	5,0 (1,4-5,4)
	Potenza assorbita nominale T=+35°C	kW	-	-	0,600	1,080	1,340	1,660
	Carico teorico (PdesignC) T=+35°C	kW	-	-	2,5	3,5	4,2	5,0
	SEER		-	-	7,6	7,2	7,5	7,2
	Classe di efficienza energetica		-	-	A++	A++	A++	A++
	Consumo energetico annuo ¹	kWh/a	-	-	116	171	196	246
Riscaldamento Stagione media	Capacità nominale (min/max) T=+7°C	kW	1,7 (0,9-3,1)	2,2 (0,9-3,1)	3,2 (1,0-4,1)	4,0 (1,3-4,6)	5,4 (1,3-6,0)	5,8 (1,4-7,3)
	Potenza assorbita nominale T=+7°C	kW	-	-	0,780	1,030	1,580	1,700
	Carico teorico (PdesignH) T=-10°C	kW	-	-	2,4	2,9	3,8	4,2
	SCOP		-	-	4,4	4,4	4,4	4,4
	Classe di efficienza energetica		-	-	A+	A+	A+	A+
	Consumo energetico annuo ¹	kWh/a	-	-	764	923	1215	1351
	Capacità dichiarata							
		a TdesignH	kW	-	-	2,4 (-10°C)	2,9 (-10°C)	3,8 (-10°C)
	a Tbivalent		-	-	2,4 (-10°C)	2,9 (-10°C)	3,8 (-10°C)	4,2 (-10°C)
	a Tol		-	-	2,0 (-15°C)	2,2 (-15°C)	3,4 (-15°C)	3,4 (-15°C)
	Potenza termica di back-up (elbuT)	kW	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscaldamento Stagione calda	SCOP		-	-	5,4	5,4	5,8	5,7
	Classe di efficienza energetica		-	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Unità interna	Dimensioni	A x L x P	mm	250 x 760 x 168	250 x 760 x 168	299 X 798 X 195	299 X 798 X 195	299 X 798 X 195
	Peso		Kg	7,7	7,7	10	10	10
Unità esterna	Portata aria							
	Raffreddamento	m³/min	3,5-3,9-4,6-5,5-6,4	3,5-3,9-4,6-5,5-6,9	3,2-4,1-5,6-7,2-9,1	3,2-4,1-5,6-7,2-9,1	4,7-5,8-6,7-7,9-9,1	5,1-6,2-7,0-8,2-9,9
	Riscaldamento	m³/min	3,7-4,4-5,6-6,8	3,7-4,4-5,6-7,3	3,0-4,1-6,7-8,2-10,3	3,0-4,1-6,7-8,3-11	4,7-5,8-7,2-9,1-11,4	5,1-6,4-8-9,8-12
	Pressione sonora (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)							
Raffreddamento	dB(A)	21-26-30-35-40	21-26-30-35-42	19-24-30-36-42	19-24-30-36-42	26-31-34-38-42	28-33-36-40-45	
Riscaldamento	dB(A)	21-26-30-35-40	21-26-30-35-42	19-24-34-39-45	19-24-34-40-46	26-31-36-42-47	28-33-38-43-49	
Potenza sonora	Nominale	dB(A)	-	-	57	57	57	58
Unità esterna	Dimensioni	A x L x P	mm	-	-	550X800X285	550X800X285	550X800X285
	Peso		Kg	-	-	31	31	35
	Pressione sonora	min / max	dB(A)	-	-	47/48	49/50	50/51
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)	-	-	58	62	63
Massima corrente assorbita		A	-	-	8,4	8,5	9,5	
Linee frigorifere	Diametri	Liquido/Gas	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7
	Lunghezza max		m	-	-	20	20	30
	Dislivello max		m	-	-	12	12	15
Campo di funz. garantito	Raffreddamento	°C	-	-	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Riscaldamento	°C	-	-	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Refrigerante	Tipo / Precarica	Kg	R-410A / -	R-410A / -	R-410A / 0,70	R-410A / 0,80	R-410A / 1,15	R-410A / 1,55
	GWP ² / Tons CO ₂ Eq.		2088 / -	2088 / -	2088 / 1,46	2088 / 1,67	2088 / 2,40	2088 / 3,24

^{1,2} Note di riferimento vedi ultima pagina.

Accessori	Descrizione	Durata	Serie/Opz.
MAC-2320FT (taglie 25-50)	Filtro elettrostatico antiallergie agli enzimi	12 mesi	Opzionale
MAC-567IF-E	Interfaccia Wi-Fi	-	Opzionale